Klett-Velours Gummi-Rollbahn Fußbodenheizung

3 mm mit 18 dB-Trittschall
(je nach Estrichstärke)
Art.-Nr.: 3500.01

Einfach & clever!
Ausrollen, kletten und fertig.

Die Rollbahn / Fußbodenheizung

- Dämmunterlage zur Trittschalldämmung inkl. Folienkaschierung und Velours-Oberfläche.
- Zur Fixierung der FBH- Rohre (Standard-und Klettumwickeltes-Rohr) von 10 bis 17 mm.
- 3 kg/m² kein hochziehen durch das Rohr

Technische Daten

- Maße: 1m x 8m x 3mm (B x L x H)
- Gewicht 30 kg/Rolle
- verlegbar auf Holz, Beton, Estrich, Isolierung nach Absprache
- Veloursseite nach oben (weiß)
- Wärmeleitfähigkeit: 1/0,03m² K/W x 0,003m = 0,1W/mk
- temperaturbeständig
- planebene Verlegung

• Ausschnitt vom Bodenaufbau 43 mm

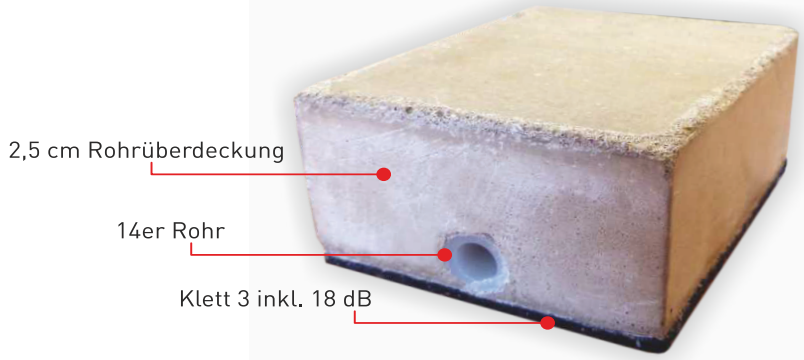

• Beispiele für den Fußbodenaufbau

Zubehör

Stoßfugenklettband

Art.-Nr.: 3334.30

- Maße: 50 mm x 100 m (B x L) / Rolle
- Verkletten der Stoßfugen

WKS-Systemtechnik GmbH | Wernher-von-Braun-Straße 6 | 86 368 Gersthofen
Fon 0821-65 07 63 - 0 | Fax 0821-65 07 63 - 20 | info@wks-systemtechnik.de | www.wks-systemtechnik.de

Klettbandtacker für Klettbandmagazine

Zur Befestigung von allen Standard-Rohrarten von 10 bis 17 mm mit Klettbandstreifen auf Gummi-Rollbahn

Die Vorteile

- keine Beschädingung der Isolierung
- keine Schallübertragung
- Standard-Rohr ohne Klettumwicklung

Klettbandtacker

Art.-Nr.: 3334.10

Klettbandmagazine

Art.-Nr.: 3334.11

VPE: 1000 Stück
(20 Magazine a 50 Stück)

WKS-Systemtechnik GmbH | Wernher-von-Braun-Straße 6 | 86 368 Gersthofen
Fon 0821-65 07 63 - 0 | Fax 0821-65 07 63 - 20 | info@wks-systemtechnik.de | www.wks-systemtechnik.de