

NEU! NEW!

Klett-Gummi-Rollbahn 3mm 15 bis 18 dB Trittschall

(je nach Estrichstärke)



BELAC-Prüfbericht



N° 0451-TEST
NBN EN ISO 17025:2005







Description of the test setup:

35 mm prefab anhydrite screed slab
3 mm DAMTEC Multi 3 mm
140 mm heavyweight standard floor = solidreinforced concrete slab

NOISE LAB
REPORT NUMBER A-2015_ZO_1075-G365/42143_E

Rating according to ISO 717-2			Rating according to NEN 5079:1990		
$\Delta L_w (C_{1,2})$	=	18 (-11) dB	$\Delta L_{co,lab}$	=	7 dB
ΔL_{in}	=	7 dB			
Evaluation based on laboratory measurement results obtained in one-third-octave bands by an engineering method					
No. of test report:	SONG365		Name of test institute:	eco-scan bvba	
Date:	19/05/2015		Signature:	Karolien Benoit	

- für Standard-Rohre ohne Klett-Umwicklung als auch mit klettumwickelte Rohre einsetzbar
- Planebene Verlegung
- 1m x 8m x 3mm (B x L x H)
- Sehr hohe Kletthaftung durch Velours-Stärke
- 30 kg / Rolle
- Verlegbar auf Holz, Beton, Estrich etc. Isolierung nach Absprache.
- Stoßnähte werden mit den Breit-Klettband-Abroller verbunden.
- optimal flexibel einsetzbar

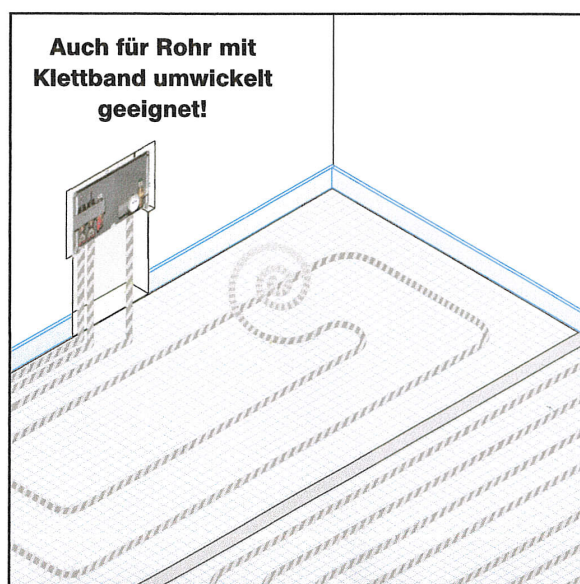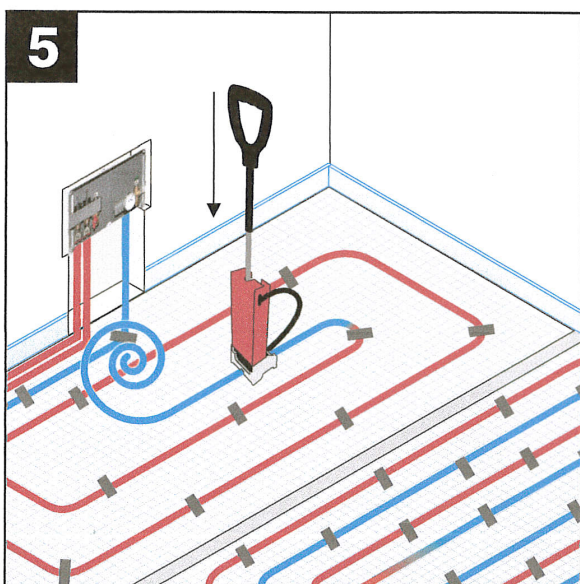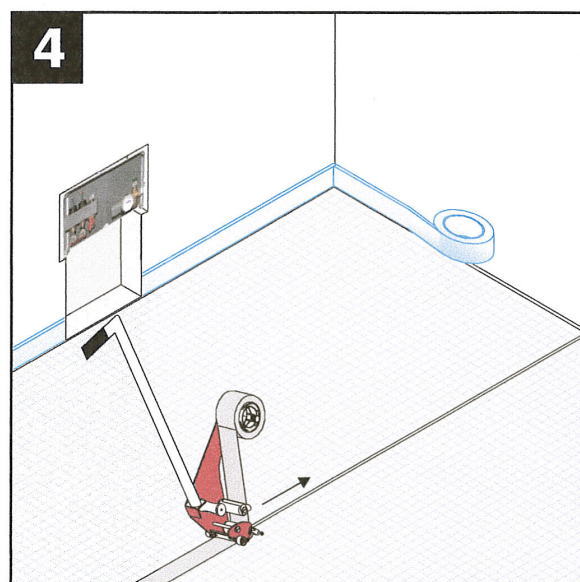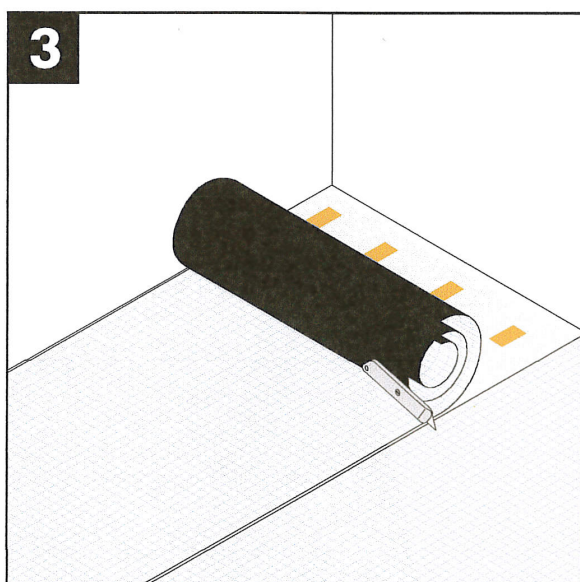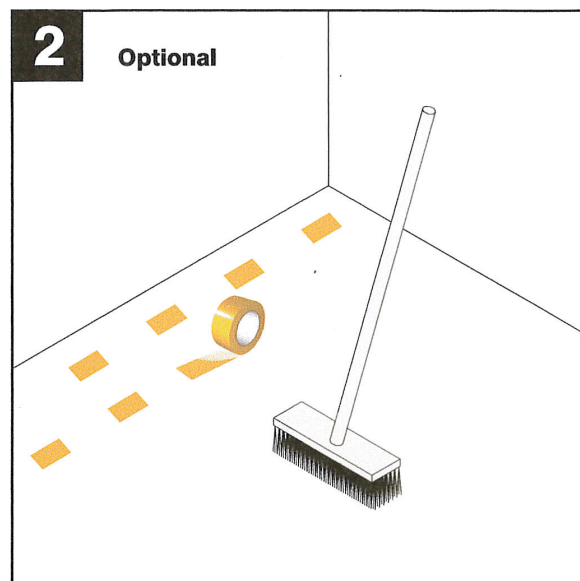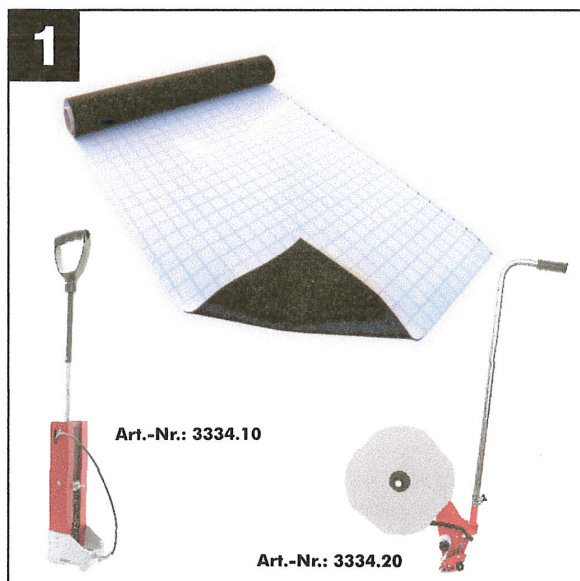

Querschnitt Aufbauhöhe

